

Unsere Leitgedanken



Wir bieten Ihnen individuelle, praktikable und kostengünstige Lösungen im Bereich Aluminiumprofile an.

Umfassende Produkt- und Projektberatung ist für uns ebenso selbstverständlich, wie eine schnelle und zuverlässige Auftragsabwicklung.

Unsere Kunden schätzen neben dem hohen Qualitätsstandard vor allem unsere unkomplizierte und schnelle Arbeitsweise.

Was dürfen wir für Sie tun?

Kontaktdaten

Maikranz GmbH & Co KG
Vertriebsgesellschaft
Postfach 1125
Am Mittelfeld 82
89407 Dillingen a. d. Donau

Tel.: 09071 7921-0
Fax: 09071 7921-20
E-Mail: info@maikranz-stahl.de
Internet: www.maikranz-stahl.de

Unser weiteres Lieferprogramm: Aluminium

Bänder, Spaltband, Zuschnitte, mit Schutzfolie

Edelstahl

Bänder, Spaltband, Zuschnitte geschliffen + Folie


Stahl

Spaltband, Zuschnitte, in warmgewalzt + verzinkt



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008


Aluminiumprofile

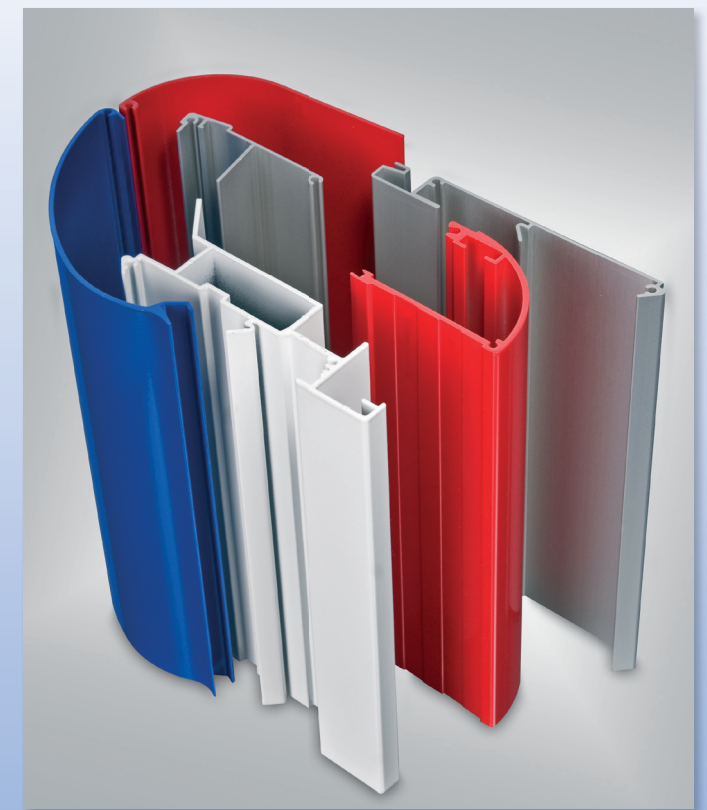

Aluminiumprofile

Wir bieten umfangreiche Möglichkeiten für strang-
gepresste Aluminiumprofile in Herstellungslänge,
auf Fixlängen gesägt und komplett bearbeitet inkl.
Oberflächenbehandlung

Unsere Abmessungsdimensionen:

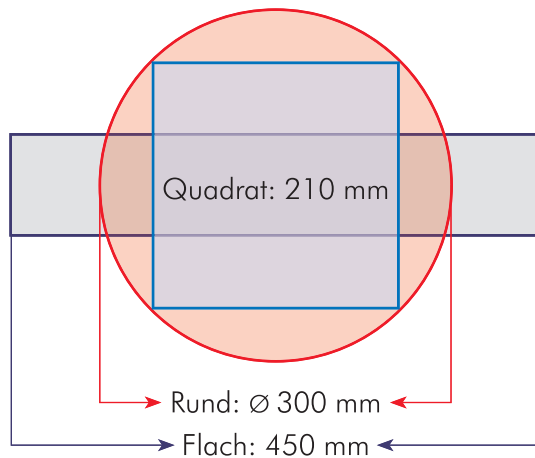

Verschiedene Pressmöglichkeiten:

Pressengrößen: von 1.000 to bis 5.500 to

Längen: bis 12.500 mm

Wandstärken: bis 15 mm je nach Legierung und
Profil

Legierungen: EN AW 6060, 6061, 6063,
6082, 7003, 7020, 7022 wei-
tere Legierungen auf Anfrage

Profil Bearbeitung

Eine unserer großen Stärken ist die
Profilbearbeitung:

- » Sägen auf Fixlängen
- » Präzisionsschnitte ab +/- 0,05 mm
- » Bohren, fräsen, stanzen, entgraten und
Gewinde schneiden
- » Biegen von verschiedenen Radien
- » CNC-Bearbeitung bis zu 9.000 mm auf
3-, 4- und 5 Achsen Maschinen
- » CNC-Bearbeitung von Kleinteilen bis zu
1.000 mm

Geschweißte Aluminiumbaugruppen mit
Roboteranlagen



Oberflächenveredelung

Die Firma Maikranz ist Spezialist für Ober-
flächenvorbehandlung und das Eloxieren
von Aluminiumprofilen:

Oberflächen-Vorbehandlung

- » E 0 - technisch anodisiert
- » E 1 - geschliffen und anodisiert
- » E 2 - gebürstet und anodisiert
- » E 3 - poliert und anodisiert
- » E 4 - geschliffen, gebürstet und anodisiert
- » E 5 - geschliffen, poliert und anodisiert
- » E 6 - chemisch vorbehandelt und anodisiert

Eloxal-Farbtöne

- » EV 1 Naturton im Standard-GS-Verfahren
- » EV 2 Hellgold
- » EV 3 Messing
- » Chromatieren, farblos
- » Schwarz im elektrolytischen
2-Stufen-Verfahren
- » Schichtdicke 5µm – 20µm
- » max. Eloxallänge bis 7.000 mm

Durch die Pulverbeschichtung, wird in einem elek-
trostatischen Verfahren Pulverlack auf die Alumini-
umoberfläche aufgebracht.

- » Max. Beschichtungslänge bis 7.000 mm
- » Alle gängigen RAL Oberflächen, Sonderfarb-
töne auf Anfrage
- » Einsatz von Polyester- und Epoxilacken